




A-Programmer une temporisation


Exemple : à l'étape 4, on lance une temporisation qui doit durer 10 secondes.

Ici à l'étape n°4 on lance la tempo de 10 s, le franchissement de la transition entre X4 et X5 se fera lorsque la temporisation aura effectivement écoulé 10s.

La programmation ne se fait que dans la transition entre X4 et X5 par l'utilisation d'un bloc tempo.

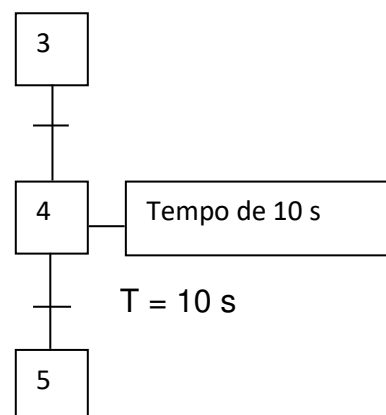


(l'action liée à l'étape X4 se comporte comme une étape d'attente).

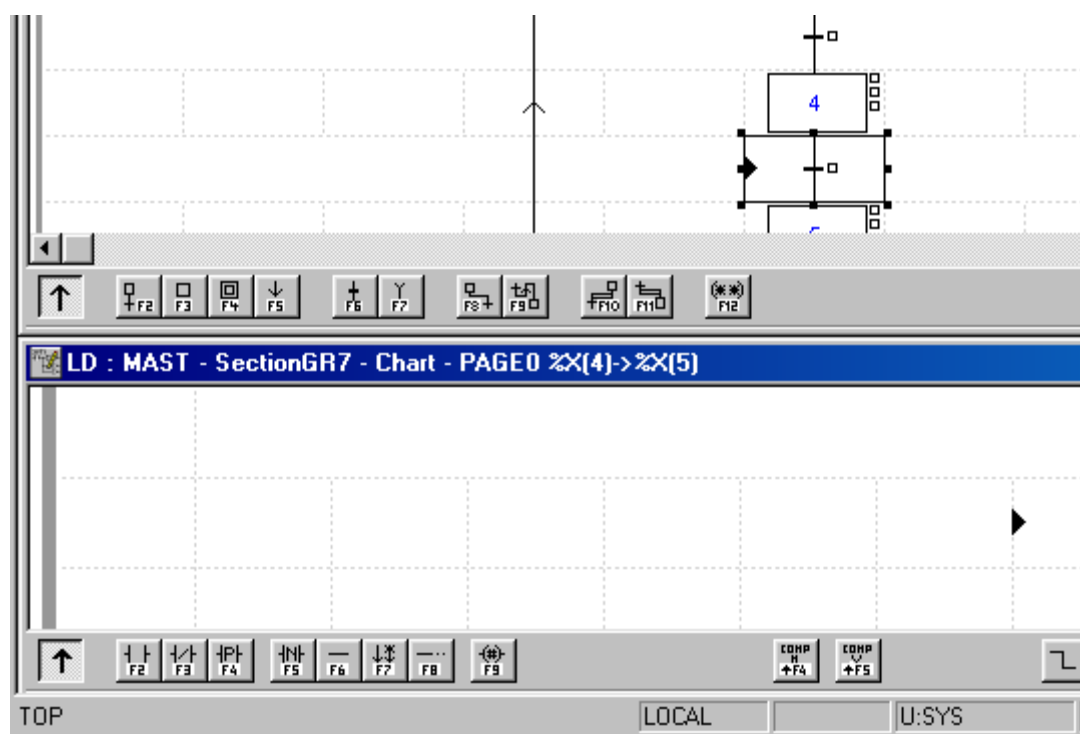

Après avoir ouvert la transition concernée, utiliser le bloc de comparaison horizontal (outil F4) pour créer votre bloc tempo.



PL7 MICRO : TEMPORISATION ET COMPTEUR

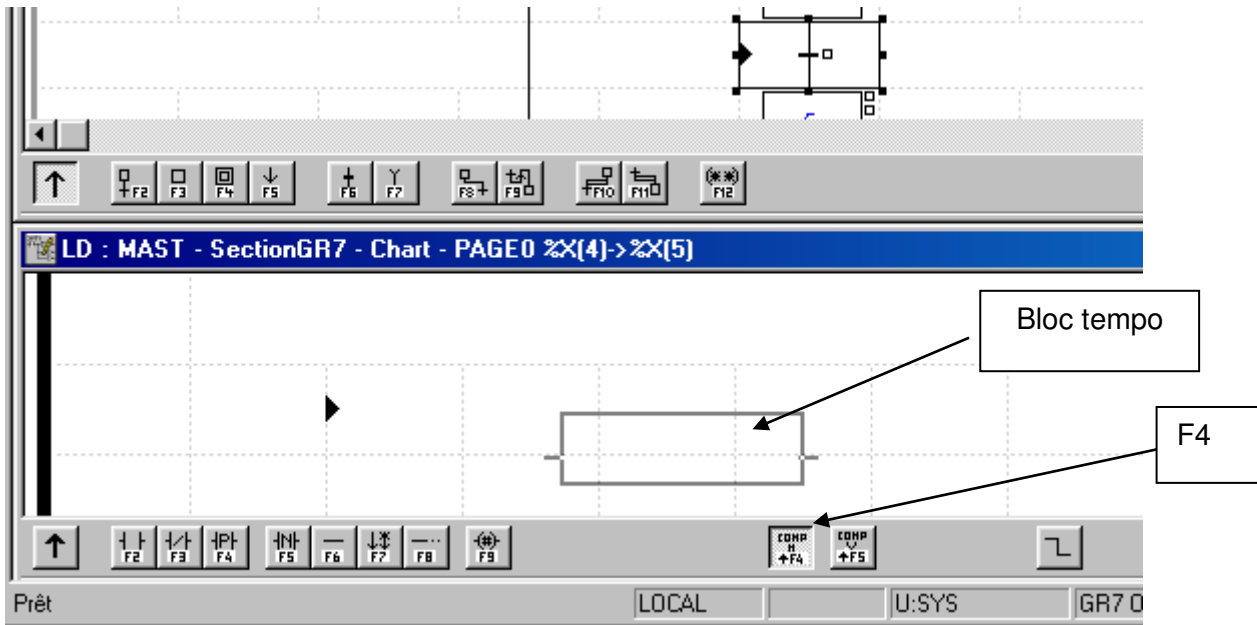


Il faut maintenant préciser l'étape et la valeur de cette temporisation.

%X4=== la tempo se déroule à l'étape n°4

.T>==== ce bloc comparaison sera une tempo

=100====durée de la temporisation en 1/10 de s

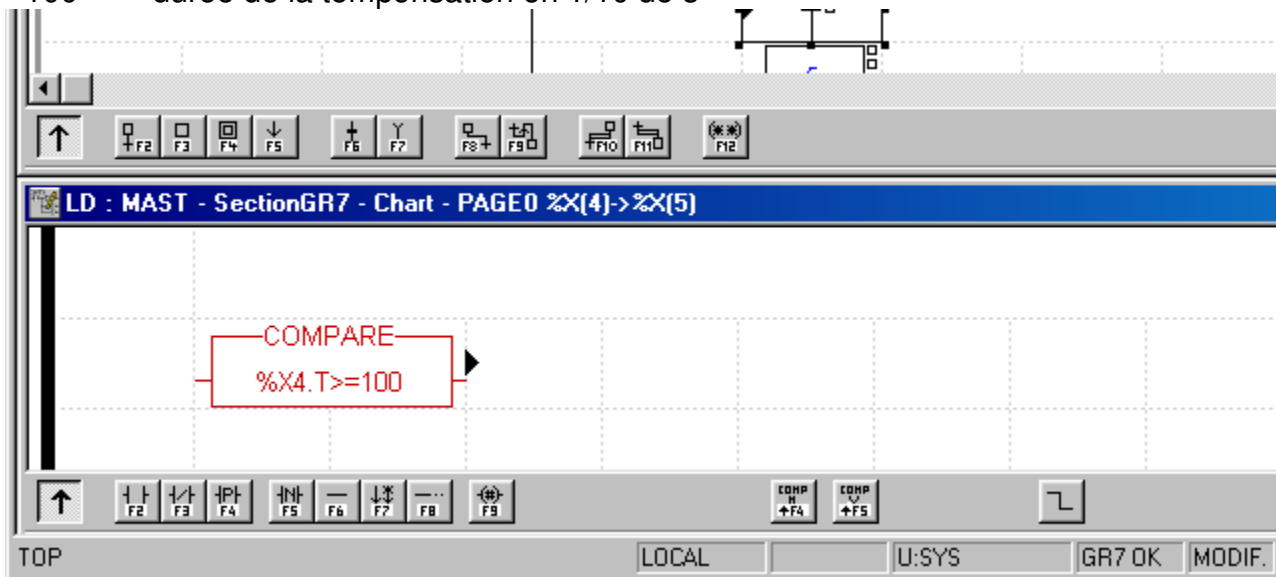

Ici l'équation sera comme si dessous.

